

ENKLA PRESENTATIONER

EPSON ELP DC-06



Den nya Epson ELP DC-06 Visualiser

- Lätt att bära med sig, väger mindre än 1 kg
- USB-anslutningen kräver ingen ytterligare kabel
- Kraftfull 4x digital zoom, 90° huvudrotation och autofokus
- Praktisk stillbildsfunktion
- Säker med Kensington-låshål

Har du funderat på hur du ska visa stora, utskrivna sidor och dokument med bilder utan att först behöva kopiera dem? Och hur är det med visning av 3D-objekt eller ömtåliga objekt på nära håll inför en större publik? Nu kan du göra allt detta med Epson ELP DC-06 Visualiser, en bärbar och justerbar kamera som kan anslutas direkt till en dator eller till den senaste Epson-projektorn.

Innovativ, flexibel och enkel att använda

Med vår avancerade teknik är Epson ELP DC-06 en både kompakt och prisvärd lösning för förstoring av källmaterialet du vill visa. Den kräver dessutom mycket kortare förberedelsestid.

Epson ELP DC-06 Visualiser installeras på endast några sekunder. Tack vare direkt USB-anslutning behövs bara en kabel när du ansluter direkt till den nya Epson EB-8-projektorserien eller andra, framtida Epson-projektorer. Du kan även arbeta via en dator. Bara anslut, veckla ut armen och sätt igång.

Livfulla presentationer

Få garanterad visuell kvalitet och otrolig detaljrikedom med en upplösning på 2 miljoner bildpunkter samt en kraftfull zoom. Kameran kan roteras 90° åt olika håll och höjden är justerbar så du kan till och med visa 3D-objekt eller en hel skärm.

Enkelt bärbar, modern design


Epson ELP DC-06 Visualiser kräver ingen separat strömkabel, vilket gör den mycket kompakt. Den väger mycket lite och armen viks lätt ned mot basen, vilket gör den enkel att bära med sig. Med en energiförbrukning på mindre än 2,5 W uppfyller den aktuella miljökrav.

PRODUKTMÅTT OCH SPECIFIKATIONER

BILD	
Uppptagningsenhet	1/3-tums CMOS-sensor
Antal bildpunkter	2 miljoner bildpunkter
Effektiva bildpunkter	1,92 miljoner bildpunkter
Uppdateringshastighet med dator	15 rutor per sekund/XGA
Uppdateringshastighet med projektor	8 rutor per sekund/XGA
Bildupplösning	UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/QVGA med dator, XGA med projektor
Vitbalans	Automatisk
Exponering	Automatisk
Iris	Automatisk
Stillbildsfunktion	Ja
Synlighet (teckenstorlek)	Minst 10 punkter utan zoom
OPTISKT SYSTEM	
Lins	F-nummer = 2,8/brännvidd = 4,1
Zoom	4x digital zoom
Autofokus	Ja
Huvudrotation	Horisontell ± 90° / vertikal ± 90°
Fotograferingsyta	271 × 360 mm
LAMPOR	
LED	2 x vita LED
ANSLUTNINGAR	
Video-/bildutgång	1 × USB B för dator- eller projektoranslutning
FUNKTIONER	
Exklusiv direkt USB-anslutning till Epson-projektorer (utan dator)	Se projektorspecifikationer*
Säkerhet	Kensington-låshål
Övriga funktioner	Direkt på (3 sekunder) / av (0 sekunder)
MÅTT	
Mått	Öppen: B 260 × D 76 × H 388 mm Ihopvikt: B 260 × D 76 × H 60 mm
Vikt	Ca 0,9 kg
STRÖM	
Strömförsörjning	Via USB
Spänning	5 V
Energiförbrukning	Mindre än 2,5 W
Strömförbrukning	Mindre än 500 mA
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR	
Mjuk bärväska	Ingår
Användarhandbok	6 språk (engelska / franska / tyska / italienska / spanska / japanska)
USB A / USB B-kabel	3 m
Programvara	Ingår
ÖVRIGT	
Driftstemperatur	5–35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 % – 80 %
Systemkrav (dator)	Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) eller motsvarande AMD Athlon® 300 MB ledigt diskutrymme 512 MB RAM eller mer + USB 2.0
Operativsystem – kompatibilitet (dator)	Med Epson-projektor: Linux 2.6, µltron 4.0 Med dator: Windows XP SP2 eller senare, Windows Vista™, Mac X 10.4 eller 10.5
GARANTI	3 år

* Vid anslutning via dator är ELP DC-06 även kompatibel med vilken projektor som helst


EPSON ELP DC-06

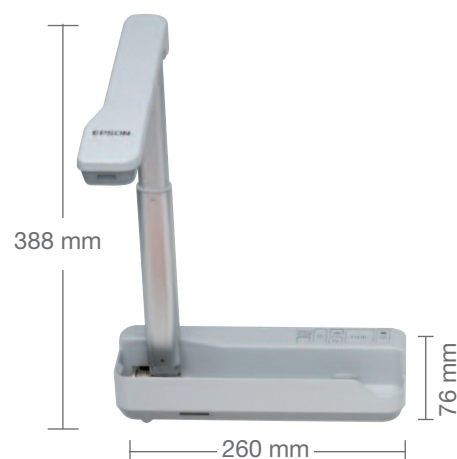

Mått öppen



Mått ihopvikt

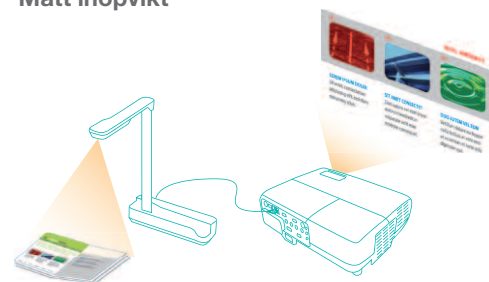

Direkt USB-anslutning till Epson-projektorer



Better Products
for a Better Future®

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Box 329
192 30 Sollentuna
Öppettider Support: 09.00 - 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson® Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®